



LUZ DE EMERGENCIA



Primera luz de emergencia argentina para pasillos. Montaje a pared y a techo, caja de electricidad o caño exterior.

Encendido inteligente: la indicación de apagado se anula al retornar el suministro eléctrico, permitiendo que la luz de emergencia encienda siempre, independientemente del estado anterior.

Posee LED indicador del estado de batería, pulsadores de prueba y de encendido/apagado.

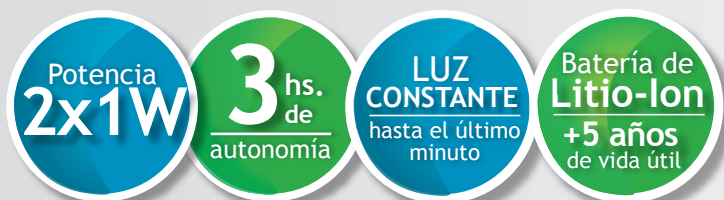

LÍNEA FROG

LUZ DE EMERGENCIA

Descripción

- ✓ **Se necesitan menos luminarias:** separación entre luminarias hasta 60 m.
- ✓ **Luminosidad Constante:** misma luz desde el primer minuto hasta el fin de la autonomía.
- ✓ **Tres tipos de lentes,** para adaptarse mejor a cada ambiente a iluminar.
- ✓ **Encendido inteligente:** Siempre enciende después de un corte de luz (aunque usted la haya dejado apagada).
- ✓ **Más de 600 Lumenes.**
- ✓ **Batería Litio-Ion.**
- ✓ **Fácil montaje.**




MODELO	LENTE	CANTIDAD DE LEDS	AUTONOMÍA	FLUJO LUMINOSO	ÁREA DE COBERTURA	ALTURA MÍN. DE MONTAJE	MODO	BATERÍA	PESO
GXFROG-230NPA	Ambiente	2 x 1W	3 hs	220 lm	75 m ²	2 m	No permanente	Litio-Ion 1 x 3.7V x 2 Ah	370g
GXFROG-230NPC	Corredor	2 x 1W	3 hs	220 lm	50 m ²	2 m	No permanente	Litio-Ion 1 x 3.7V x 2 Ah	370g
GXFROG-230NPP	Puntual	2 x 1W	3 hs	220 lm	40 m ²	3 m	No permanente	Litio-Ion 1 x 3.7V x 2 Ah	370g
GXFROG-230PA	Ambiente	2 x 1W	3 hs	220 lm	75 m ²	2 m	Permanente	Litio-Ion 1 x 3.7V x 2 Ah	370g
GXFROG-230PC	Corredor	2 x 1W	3 hs	220 lm	50 m ²	2 m	Permanente	Litio-Ion 1 x 3.7V x 2 Ah	370g
GXFROG-230PP	Puntual	2 x 1W	3 hs	220 lm	40 m ²	3 m	Permanente	Litio-Ion 1 x 3.7V x 2 Ah	370g
GXFROG-260NPA	Ambiente	2 x 1W	6 hs	220 lm	75 m ²	2 m	No permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-260NPC	Corredor	2 x 1W	6 hs	220 lm	50 m ²	2 m	No permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-260NPP	Puntual	2 x 1W	6 hs	220 lm	40 m ²	3 m	No permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-260PA	Ambiente	2 x 1W	6 hs	220 lm	75 m ²	2 m	Permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-260PC	Corredor	2 x 1W	6 hs	220 lm	50 m ²	2 m	Permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-260PP	Puntual	2 x 1W	6 hs	220 lm	40 m ²	3 m	Permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-620NC	Corredor	2 x 3W	2 hs	660 lm	80 m ²	3 m	No permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-620NA	Ambiente	2 x 3W	2 hs	660 lm	110 m ²	3 m	No permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g
GXFROG-620NP	Puntual	2 x 3W	2 hs	660 lm	80 m ²	4 m	No permanente	Litio-Ion 2 x 3.7V x 2 Ah	420g


Características Técnicas




Puntual



Para ambiente



Para corredor



Lente diseñado para colocar en corredores o pasillos a una altura de 3 m para no encandilar con lentes de 1W y una altura de 4 m con lentes de 3W.

Lente diseñado para colocar en cielorraso o pared cubriendo 100 m².

Lente diseñado para colocar en corredores o pasillos a una altura de 2 m y un ancho de 1 m con lentes de 1W o 3 m con lentes de 3W.



Base precalada



Encendido inteligente



LEDs de alta luminosidad



Conexión a línea con bornera enchufable