

SEÑALIZADOR DE EMERGENCIA REGLAMENTARIO

El GX-19 es un **señalizador reglamentario con letras blancas sobre fondo verde**. Está diseñado bajo **norma IRAM 10005** cumpliendo con la norma **IEC 60598-2-22**.

Posee 19 LEDs blancos de alta luminosidad y está **fabricado con tecnología fotométrica de Placa Difusora Óptica**, que asegura la uniformidad en la distribución de luz. **Funciona en modo permanente**. Posee amplia variedad de pictogramas. **Viene en versiones simple faz y doble faz**. Su diseño es elegante y moderno. **Se instala en techo, pared, bandera o colgado con tensores**.



Simple y
Doble
Faz

Luz
permanente

19
LEDS

3
hs.
de
autonomía

Batería de
Litio-Ion
+5 años
de vida útil

Pictogramas
Incluidos



GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L.
Campana 1358. C1416BGJ.
Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (5411) 4583-3700
ventas@gamasonic.com.ar - www.gamasonic.com.ar



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 900008479



IEC60598-2-22

USOS:

- Hospitales, escuelas, comercios, oficinas, hoteles, shoppings, pasillos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cartel de salida reglamentario
- Letras/Iconos blancos sobre fondo verde
- Color de luz: Blanco
- Visualización: Doble/simple faz
- Variedad de pictogramas disponibles
- Indicador de línea
- Batería Litio - Ion
- Ignífugo
- IP43



Montaje en Techo
GX19 TBC



Montaje en Bandera
GX19 TBC



Montaje en Pared
GX19 PBC



Montaje Colgado
GX19 CBC


CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIÓN

- Montaje en techo, pared, como bandera lateral o con cadenas.



DIMENSIONES DEL ARTEFACTO (mm):

315 x 195 x 25 mm.

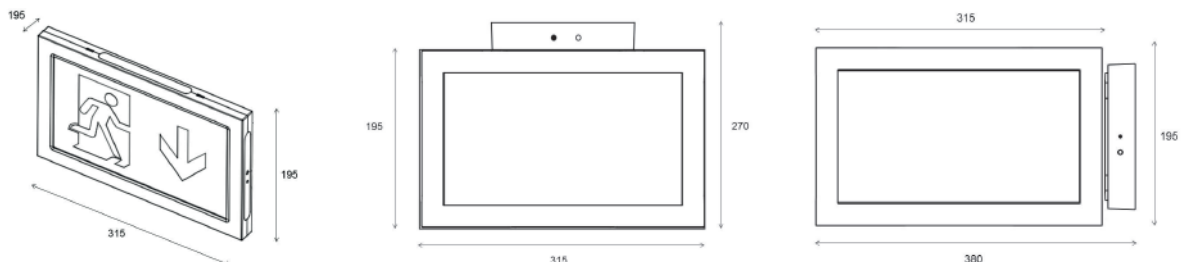

GAMA SONIC ARGENTINA S.R.L.
Campana 1358. C1416BGJ.
Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (5411) 4583-3700
ventas@gamasonic.com.ar - www.gamasonic.com.ar



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 900008479



IEC60598-2-22



PICTOGRAMAS INCLUIDOS

(Consultar en Ficha Técnica)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	GX19CBC	GX19TBC	GX19PBC
Cantidad de LEDs	19	19	19
Potencia (w)	1	1	1
Autonomía (hr)	3	3	3
Batería	Litio-Ion 1 x (3,7 V x 1 Ah)	Litio-Ion 1 x (3,7 V x 1 Ah)	Litio-Ion 1 x (3,7 V x 1 Ah)
Visualización	Doble Faz	Doble Faz	Simple Faz
Montaje	Colgar de Techo	Aplicar a Techo o en Bandera	Pared
Altura mínima de montaje (m)	2,1	2,1	2,1
Peso (g)	1000	1000	1000
Grado IP	43	43	43
Dimensión cartel (mm)	315x195x25	315x195x25	315x195x25
Dimensión base (mm)	160x75x30	160x75x30	160x75x30
Pictogramas incluidos	Salida Salida de Emergencia Hombre Flecha Izq Hombre Flecha Der Hombre Flecha Abajo (x2) Blanco	Hombre Flecha Izq Hombre Flecha Der Hombre Flecha Abajo (x2) Blanco	Salida Salida de Emergencia Hombre Flecha Izq Hombre Flecha Der Hombre Flecha Abajo

